



Bisellatrici rettilinee per l'esecuzione del **bisello lucidato con ossido di cerio liquido**  
 Straight-line bevelling machines for the processing of the **bevel with liquid cerium oxide**



<b>GAMMA 7</b>	0,5 - 4 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45° 	3 - 25° 	45 mm	3 - 20 mm	16	6.390x1.200 xH2.450 mm	2.800 Kg	400 Kg - 150 Kg/m
	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			1.8 "	1/8 - 3/4 "		251.6x47.2 xH96.5 "	6,172 lbs	882 lbs - 8.4 lbs/"
										 * = Optional
<b>GAMMA 8</b>	0,5 - 4 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45° 	3 - 25° 	45 mm	3 - 20 mm	18	6.390x1.200 xH2.450 mm	2.900 Kg	400 Kg - 150 Kg/m
	20 - 157 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			1.8 "	1/8 - 3/4 "		251.6x47.2 xH96.5 "	6,393 lbs	882 lbs - 8.4 lbs/"
										 * = Optional



Geradlinigen Facettenschleifmaschinen für die Ausführung von **Facetten poliert mit flüssigem Cer-Oxid**  
 Biseladoras rectilíneas para la ejecución de **bisel brillantado por oxido de cerio liquido**  
 Biseauteuses rectilignes pour le façonnage du **biseau avec brillantage à l'oxyde de cérium liquide**



			STANDARD 	OPTIONAL 			Kw. 			
<b>GAMMA 10</b>	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45° 	3 - 25° 	60 mm	3 - 25 mm	23	7.800x1.350 xH3.100 mm	3.900 Kg	500 Kg - 150 Kg/m
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2.4 "	1/8 - 1 "		307x53.1 xH123.2 "	8,598 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"
										* = Optional
<b>GAMMA 614</b>	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45° 	3 - 25° 	60 mm	3 - 25 mm	26	7.800x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	500 Kg - 150 Kg/m
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2.4 "	1/8 - 1 "		307x53.1 xH123.2 "	8,818 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"
										* = Optional
<b>GAMMA 713</b>	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45° 	3 - 25° 	60 mm	3 - 25 mm	26	7.800x1.350 xH3.100 mm	4.000 Kg	500 Kg - 150 Kg/m
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2.4 "	1/8 - 1 "		307x53.1 xH123.2 "	8,818 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/"
										* = Optional



# Bisellatrici rettilinee per l'esecuzione del **bisello e del filo tondo**, con **ossido di cerio liquido**

Straight-line bevelling machines for the processing of the **bevel and the pencil edge**, with **liquid cerium oxide**


Geradlinigen Facettenschleifmaschinen für die Ausführung von **Facetten und C-Kante**, mit **flüssigem Cer-Oxid**

Biseladoras rectilíneas para la ejecución de **bisel y de canto redondo**, con **óxido de cerio líquido**

Biseauteuses rectilignes pour le façonnage du **biseau et du joint rond**, avec **oxyde de cérium liquide**

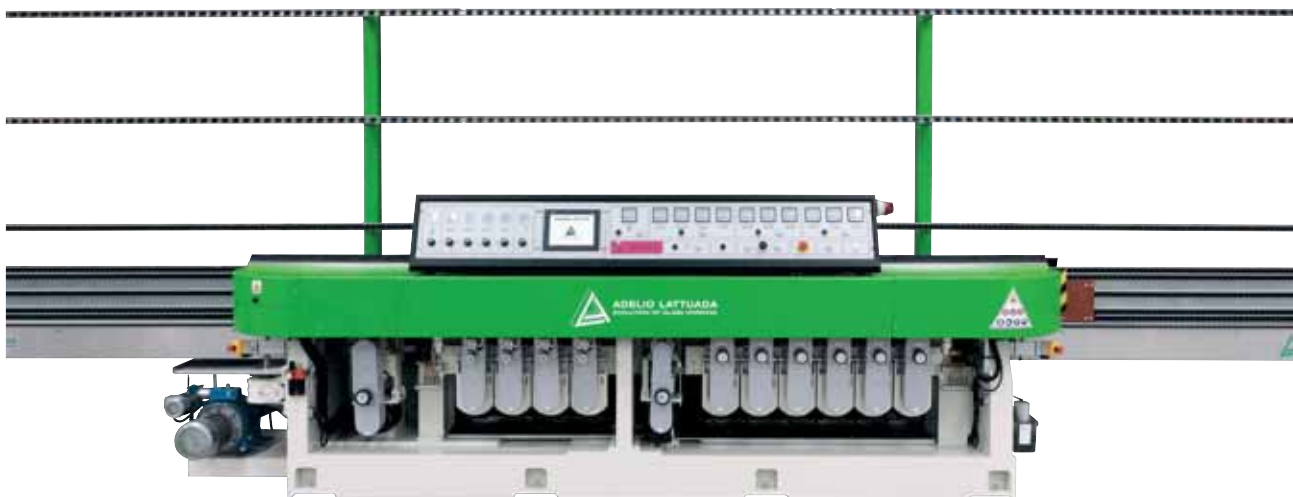

			STANDARD 	OPTIONAL 			Kw. 								
<b>GAMMA 624</b>	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45° 	3 - 25° 	60 mm	3 - 25 mm	27	8.260x1.350 xH3.100 mm	4.800 Kg	500 Kg - 150 Kg/m					
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2.4 "	1/8 - 1 "		325.2x53.1 xH123.2 "	10,582 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs"/					
															Optional
<b>GAMMA 633</b>	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45° 	3 - 25° 	60 mm	3 - 25 mm	27	8.260x1.350 xH3.100 mm	4.800 Kg	500 Kg - 150 Kg/m					
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2.4 "	1/8 - 1 "		325.2x53.1 xH123.2 "	10,582 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs"/					
															* = Optional
<b>GAMMA 723</b>	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45° 	3 - 25° 	60 mm	3 - 25 mm	27	8.260x1.350 xH3.100 mm	4.800 Kg	500 Kg - 150 Kg/m					
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "			2.4 "	1/8 - 1 "		325.2x53.1 xH123.2 "	10,582 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs"/					
															Optional




# Biselatrici rettilinee per l'esecuzione del **bisello** e del **filo piatto con filetti**, con ossido di **cerio liquido**

Straight-line bevelling machines for the processing of the **bevel** and the **flat edge with arris**, with **liquid cerium oxide**

Geradlinigen Facettenschleifmaschinen für die Ausführung von **Facetten und flacher Kante mit Saum**, mit **flüssigem Cer-Oxid**

Biseladoras rectilíneas para la ejecución de **bisel y de canto plano con aristas**, con **óxido de cerio líquido**

Biseauteuses rectilignes pour le façonnage du **biseau et du joint plat avec arêtes**, avec **oxyde de cérium liquide**



<b>GAMMA 643</b>	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	60 mm	3 - 25 mm	32	8.260x1.350 xH3.100 mm	4.900 Kg	500 Kg - 150 Kg/m
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "		2.4 "	1/8 - 1 "		325.2x53.1 xH123.2 mm	10,802 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m

<b>GAMMA 653</b>	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	60 mm	3 - 25 mm	32	8.640x1.350 xH3.100 mm	5.300 Kg	500 Kg - 150 Kg/m
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "		2.4 "	1/8 - 1 "		340.2x53.1 xH123.2 "	11,684 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m

<b>GAMMA 743</b>	0,3 - 5 m/min	110x110 mm OPTIONAL 40x40 mm	3 - 45°	60 mm	3 - 25 mm	32	8.640x1.350 xH3.100 mm	5.300 Kg	500 Kg - 150 Kg/m
	12 - 197 "/min	4.3x4.3 " OPTIONAL 1.6x1.6 "		2.4 "	1/8 - 1 "		340.2x53.1 xH123.2 "	11,684 lbs	1,102 lbs - 8.4 lbs/m